




STORCH®

Je prends de l'avance.

Lumière et Chaleur

Trouvez toujours la bonne solution pendant les jours
sombres et froids



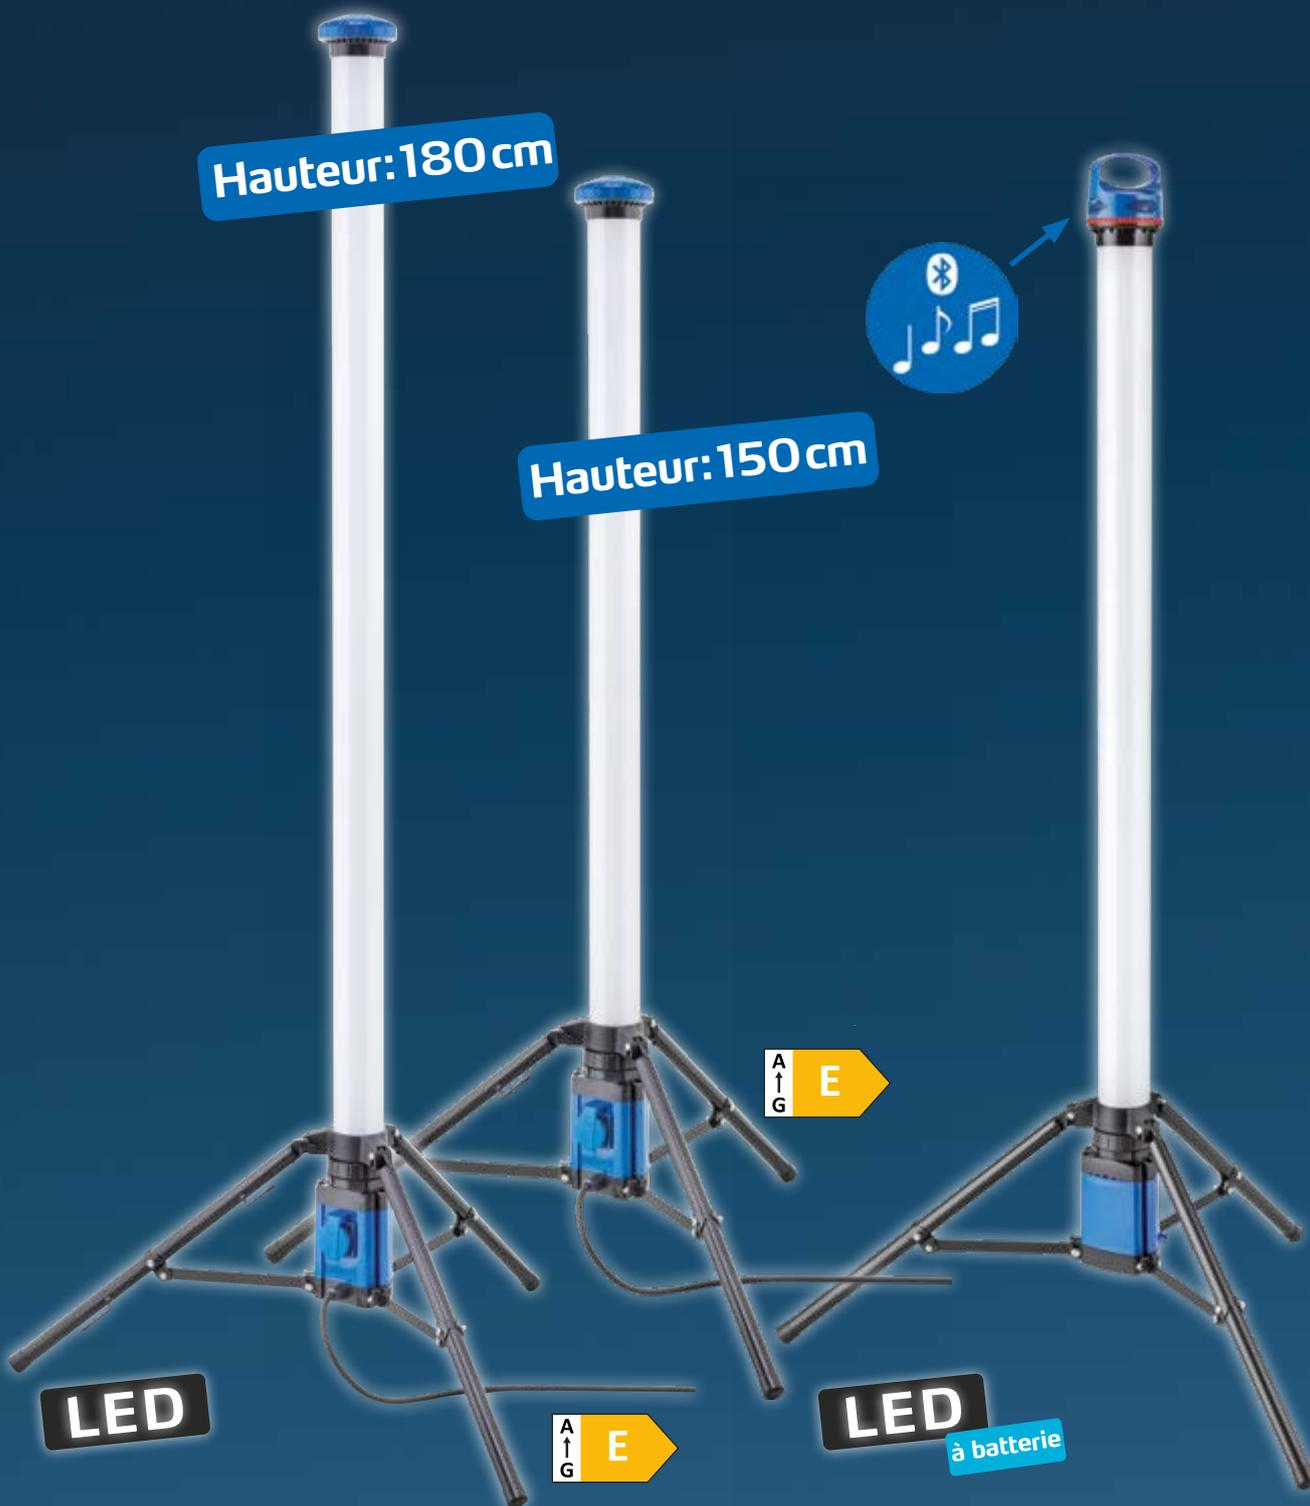

LED Tower 72 W + 100 W

Éclairage à 360° à très haut rendement lumineux

Avec prise de courant supplémentaire à contact de protection. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54.

N° d'art. 60 11 60

8.280 lm	30.000 h	3 m	6.400 K
			IP 54

Art.-Nr. 60 11 90

11.000 lm	30.000 h	5 m	6.500 K
			IP 54

LED Tower à batterie 36 W

Éclairage à 360° avec fonction batterie pour utilisation mobile.

Haut-parleur Bluetooth supplémentaire pour écouter de la musique. Hub USB avec fonction de charge à utiliser en déplacement.

N° d'art. 60 11 54

3.600 lm	30.000 h	7,4 V 1.500 mAh	6.400 K
		Charging: 5-6 h Working: 3-6 h	IP 20

NOUVEAU!



LED à batterie

LED Bell 30 W à batterie

Éclairage à 360°, flexible: s'accroche ou se pose

Également utilisable à l'extérieur grâce à la protection IP65. Hub USB avec fonction de charge à utiliser en déplacement.

N° d'art. 60 11 40

3.000 lm	30.000 h	7,4 V 13,2 Ah	6.500 K
		Charging: 5-6 h Working: 3-6 h	IP 65



LED

A
↑
G F

Power LED 100 W colorchange

Projecteur LED robuste à très haut rendement lumineux et température de couleur réglable pour obtenir des différents effets lumineux.

Deux prises de courant supplémentaires à contact de protection pour utilisation en tant que rallonge d'extension. Poids réduit et poignée pratique. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54.

N° d'art. 60 11 00

8.800 lm	30.000 h	3 m	6.500 K / 4.500 K / 2.700 K
			IP 54



LED à batterie

Projecteur LED de 50 W avec batterie LIGHT

Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles

Projecteur LED, au poids léger, avec poignée pratique. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54.

N° d'art. 60 11 45

4.000 lm	30.000 h	11,1 V 8,8 Ah	6.500 K
		Charging: 5 h Working: 2-7 h	IP 54



LED

A
↑
G F

Power LED 50 W LIGHT

Projecteur LED robuste à très haut rendement lumineux

Projecteur LED, au poids léger, avec poignée pratique. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54.

N° d'art. 60 11 58

5.200 lm	30.000 h	3 m	6.500 K
			IP 54

NOUVEAU!



Power LED 15 W à batterie

Petit projecteur à grande mobilité

Petit projecteur LED à batterie, très robuste, sur pied ou à fixation par aimant. Protection contre les poussières et les éclaboussures d'eau: classe IP54.

N° d'art. 60 11 15

1.200 lm	30.000 h	3,7 V 4,4 Ah	6.500 K
		Charging: 5 h Working: 2-8 h	IP 54



Power LED 30 W basic

Projecteur LED simple et pliable

Projecteur LED à haut rendement lumineux. Poids léger, pliable: se transporte donc confortablement. Comme il relève de la classe de protection IP65, le projecteur convient également à l'utilisation à l'extérieur.

N° d'art. 60 11 25

3.500 lm	30.000 h	1,5 m	6.500 K
			IP 65



Enrouleur de câble 25 m

Conforme à la norme BGI 608, l'enrouleur est idéal pour les chantiers ou en plein air

N° d'art. 60 02 50 3 prises, câble de 1,5 mm²
N° d'art. 60 02 55 4 prises, câble de 2,5 mm²

1.000 W	25 m	IP 44
3.500 W	H07RN-F	

Rallonge 10 m

N° d'art. 60 02 60 Câble 2,5 mm²

3.500 W	10 m	IP 44
	H07RN-F	



Chauffage électrique

Scirocco 2000 + 3000 S

En quelques secondes, le système chauffe intensivement les locaux mal ou pas chauffés

N° d'art. 60 33 00

2.000 W	90 m ³ / h	2 m	IP 21
40 m ²			

N° d'art. 60 34 50

3.000 W	250 m ³ / h	2 m	IP 21
90 m ²			