

Einzigartiger Service. Erstklassige Technik.

Die Airless-Technik mit dem STORCH Service plus



Airless-Technik von STORCH

Von der ST-Generation der Langhub-Kolbenpumpen bis zum handlichen Einstiegsgerät EasySpray 300 – STORCH Airless-Technik steht in acht verschiedenen Gerätevarianten bereit.

Perfektes Ergebnis

 durch extrem feine Zerstäubungen

Außerordentliche Effizienz

schon bei kleinen Flächen

Für alle Einsatzbereiche

 von kleinen Renovierarbeiten bis zu großen Neubauprojekten

Für zahlreiche Materialien

 von Lacken bis zu zähen Spachtelmassen

Schnelle Reinigung

 mit dem QuickClean-Reinigungsadapter
 (Spülsystem QuickFlush bei ST850 und ST2000)



Der STORCH Service plus

Mehr als ein Gerät!

Mit einem STORCH Airlessgerät der ST-Familie schaffen Sie mehr an als innovative Spritztechnik: wertvolle Beratung von STORCH vom ersten bis zum letzten Nutzungstag Ihres Geräts. Damit Sie und Ihre Mitarbeiter alle Vorteile Ihres Airless-Geräts jederzeit nutzen können.



Airless-Wissen von Profis für Profis:



Immer gut beraten!

Sie möchten wissen, welches Gerät für Sie das richtige ist oder mit welchem Zubehör Sie noch effi zienter werden? In einem **persönlichen Beratungsgespräch** wählen wir mit Ihnen das Gerät aus, das genau zu Ihren Aufgaben passt. Sprechen Sie uns einfach an. Ihr persönlicher Ansprechpartner ist immer für Sie da.

JETZT ANRUFEN: 0800 78 67 244



Airless ist einfach!

Unsere **SprayFit-Praxistrainings** vermitteln alles, was Sie und Ihr Team zur Airless-Technik wissen müssen.



- effizienter Einsatz
- schnelle Reinigung
- einfache Wartung
- hilfreiches Zubehör



JETZT BUCHEN: www.storch.de



Airless vor Ort!

Unsere Experten beraten Sie aktiv. Im Betrieb, aber auch auf der Baustelle. Ihr STORCH Berater besucht Sie vor der Inbetriebnahme eines neuen Geräts zur Vor-Ort-Einweisung für Ihr Team – und wann immer Sie Fragen zu Ihrem Airless-Gerät haben.

JETZT BUCHEN: www.storch.de



Airless online!

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie jederzeit hilfreiche Videos zu Airless-Geräten und -Zubehör. Die **Online-Tutorials** zeigen Ihnen anschaulich, wie's geht.





Airless immer einsatzbereit!

Bei allen Fragen zur Anwendung, Instandhaltung und Wartung Ihres Airless-Geräts ist unser Technischer Außendienst – auch kurzfristig – persönlich für Sie da. Telefonische Beratung erhalten Sie außerdem über unsere **STORCH Technik-Hotline**.

JETZT ANRUFEN: 0800 78 67 247

Ihren persönlichen Außendienstmitarbeiter finden Sie auf www.storch.de unter "Mein Ansprechpartner".

Das Airless-Programm von STORCH

Der Airless-Geräte-Finder

				_																
Neubauten, Mittel- bis Groβobjekte							Α	irle	ss S	T 2	00	0								
gröβere Renovierarbeiten, Neubauten, mittlere Objekte					P	Airle	ss S	ST 1	70	0+/	ST	170	0							
	А	irless	ST	850																
mittlere bis größere Re- novierarbeiten, Neubau- ten, kleinere Objekte	Airless ST 800																			
	Α	irless	ST	700																
	A	irless	ST	550										Ļ						
kleinere Renovier- arbeiten, mittlere bis gröβere Lackierarbeiten	Α	irless	s ST	450																
	Α	irless	ES	350																
	Α	irless	s ES	300)															
	А	irless	ES	200)			u												
max. Düsenbohrung in 1/1000"	8	9 1	10	11 12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	35	37	39	41	43	45	47
	Lasur Alkyd Acryll	lharzlac	ke,				Kleb	ersior er für fasert		en		sonstige Spritzspachtel								
						ndieri acke	ungen, Flammschutz, Bitumenmaterial, Leichtspachtel													

Die Alleskönnerin für Spachtel

STORCH Airless ST 2000

- leistungsstark, schnell und zuverlässig bei der Verarbeitung von Spachtel
- einfache Reinigung dank Spülsystem QuickFlush
- erweiterbar zum Farbspritzgerät
- intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbrauch und mehr im LED-Display
- einfache De- und Montage der Farbstufe
- nachjustierbare Packungsdichtungen



Airless ST 2000

Düsengrößen:

bei einer Pistole mit Dispersion max. 0,041" bei zwei Pistolen mit Dispersion max. 0,019" bei einer Pistole mit Spachtelmassen max. 0,047"

Technische Daten:

Leistung 1,9 kW/230 V/50 Hz, 16 A max. Staudruck 227 bar Förderleistung unter Druck 6,0 l/min. Gewicht 63 kg

Art.-Nr. 69 50 20





Lieferumfang STORCH Airless ST 2000







- 1/2"-Airless-Schlauch 15 m
- Schlauchpeitsche 3/8"
- Straight Gun inkl.
 Düsenhalterung
- Wendedüse: 641
- Gerätefilter, Reinigungsund Wartungsset
- QuickFlush Spülsystem
- Airless-Zubehörtasche



Die Kraftvolle

STORCH Airless ST 1700+ und ST 1700



- intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbrauch und mehr im LED-Display
- einfache De- und Montage der Farbstufe
- nachjustierbare Packungsdichtungen
- für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- und Großobjekte
- ideal für die Verarbeitung von Spritzspachtel mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel



Airless ST 1700+/ST 1700

Düsengrößen:

bei einer Pistole mit Dispersion max. 0,035" bei zwei Pistolen mit Dispersion max. 0,021" bei einer Pistole mit Spachtelmassen max. 0,037"

Technische Daten:


Leistung 2,1 kW/230 V/50 Hz, 10 A max. Staudruck 227 bar Förderleistung unter Druck 5,5 l/min. Gewicht 64 kg/59 kg

Art.-Nr. 69 50 18/69 50 17



Lieferumfang Airless ST 1700+:

- 3/8"-Airless-Schlauch 15 m auf integrierter Schlauchtrommel
- 1/4" Drehgelenk
- Mastic Pistole inkl. Düsenhalterung
- vier Wendedüsen: 521, 623, 631, 635
- Reinigungs- und Wartungsset
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche



- 3/8"-Airless-Schlauch 15 m
- Mastic Pistole inkl. Düsenhalterung

STORCH

- zwei Wendedüsen: 631, 635
- Reinigungs- und Wartungsset
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche









Die Vielseitige

STORCH Airless ST 850

Airless ST 850

Düsengrößen:

bei einer Pistole max. 0,029" bei zwei Pistolen max. 0,019"

Technische Daten:

Leistung 1,2 kW/230 V/50 Hz, 9 A max. Staudruck 227 bar Förderleistung unter Druck 3,0 l/min. Gewicht 34 kg

Art.-Nr. 69 50 15

- leistungsstärkstes Allround-Gerät
- für größere Renovierarbeiten, Neubauten und mittlere Objekte
- intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck und mehr im digitalen Display
- einfache Reinigung dank Spülsystem QuickFlush
- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System



Die Starke

STORCH Airless ST 800



Düsengrößen:


max. 0,025"

Technische Daten:


Leistung 0,75 kW/230 V/50 Hz, 4 A max. Staudruck 227 bar Förderleistung unter Druck 2,5 l/min. Gewicht 30 kg

Art.-Nr. 69 50 80

- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System
- nachjustierbare Packungsdichtungen
- intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck und mehr im digitalen Display
- für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten
- durch starres Ansaugsystem auch für die Verarbeitung von höherviskosen Materialien geeignet



- 1/4 Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517



- eingebautes QuickReload-Pumpensystem (bei ES 300 bis ST 850)
- QuickClean-Reinigungsadapter bei ST 800
- eingebautes QuickFlush System bei ST 850
- Airless-Zubehörtasche











STORCH

Die Wendige

STORCH Airless ST 700



Airless ST 700

Düsengrößen:

max. 0.025"

Technische Daten:

Leistung 0,74 kW/230 V/50 Hz, 4 A max. Staudruck 227 bar Förderleistung unter Druck 2,5 l/min. Gewicht 29 kg

Art.-Nr. 69 50 70



- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System
- · intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck und mehr im digitalen Display
- niedrige Bauhöhe und flexibles Ansaugsystem
- für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten

Die Kompakte

STORCH Airless ST 550

Düsengrößen:

max. 0,023"

Technische Daten:

Leistung 0,65 kW/230 V/50 Hz, 3 A max. Staudruck 227 bar Förderleistung unter Druck 2,0 l/min. Gewicht 23 kg

Art.-Nr. 69 50 55

- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System
- · intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck und mehr im digitalen Display
- für kleine bis mittlere Renovierarbeiten

Lieferumfang Airless ST 700/ ST 550/ST 450:

- 1/4" Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517
- Reinigungs- und Wartungsset
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche











Die Handliche

STORCH Airless ST 450

Airless ST 450

Düsengrößen:

max. 0,021"

Technische Daten:

Leistung 0,47 kW/230 V/50 Hz, 3 A max. Staudruck 227 bar Förderleistung unter Druck 1,8 l/min. Gewicht 17 kg

Art.-Nr. 69 50 45

- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System
- für kleine Renovier- und mittlere bis größere Lackierarbeiten
- mechanische Druckeinstellung mit Manometer





Die Leichten

STORCH Airless EasySpray Familie

Airless EasySpray (ES) 350 / 300 / 200

Düsengrößen:

max. 0,021" / 0,019" / 0,017"

Technische Daten:

max. Staudruck 207 bar Förderleistung unter Druck 1,8 l/min. / 1,5 l/min. / 1,2 l/min. Gewicht 17 kg / 12 kg / 12 kg

Art.-Nr. 69 00 35 (ES 350) **Art.-Nr. 69 00 30** (ES 300) **Art.-Nr. 69 00 20** (ES 200)

- ideal als Zweitgerät und für Einsteiger
- schneller und einfacher Farbstufenwechsel
 mit dem QuickReload-System (bei ES 350/300)
- besonders geringes Gewicht
- für kleine Renovier- und mittlere bis große Lackierarbeiten
- für den Einsatz mit lösenmittelhaltigen (nicht bei ES 200) und wasserbasierten Materialien

Lieferumfang Airless ES 350/300/200:

- 1/4" Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. blauer Düsenhalterung
- Wendedüse A-Tip PRO 517
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem bei ES 350/300



Das Airless-Zubehör von STORCH

Noch mehr Effizienz, noch besseres Ergebnis



Sprühen und verschlichten in einem Arbeitsgang

Airless LeOS SprayRoller im Trolley

Spritzdruck:

bei einem Anwender ca. 80 bar innen und 60 bar außen

- nebelarmes Spritzen
- kaum Overspray
- kein zusätzliches Abkleben
- für herkömmliche Farbwalzen
- geringe Investitionskosten
- sicher und kompakt im praktischen Trolley



1-Mann-Betrieb: Art.-Nr. 69 45 70

Mühelos lackieren

Airless ST Oberbehälter 5,7L

- für die Verarbeitung kleinerer Mengen Lacke und Lasuren
- sauberes Arbeiten durch dichtes Verschlusssystem
- sofort einsatzbereit
- einfache (De-)Montage
- für Airless ST Familie 450 bis ST 800 und ES 300 (mit Adapter)

Art.-Nr. 69 09 40



Unser komplettes Angebot an Düsen, Pistolen und weiterem Airless-Zubehör finden Sie hier: www.storch.de

Für jede Aufgabe die richtige Düse

Der Airless-Düsen-Finder



	Lasui Alkyc Acryl	Grundierungen, Vorlacke Innendispersion, Außendispersion, Kleber für Glasfasertapeten									Flammschutz, Bitumenmaterial, Leichtspachtel sonstige Spritzspachtel									
Spritz- breite	7	8	9	10	12	14	15	16	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43
10 cm	207	208	209	210	212				217											
15 cm	307	308	309	310	312		315		317	319										
20 cm			409	410	412		415		417	419	421	423	425		431					
25cm				511	512	514	515	516	517	519	521	523	525	527	531	535				543
30 cm										619	621	623	625		631	635	637	639	641	643
35 cm											721									
40 cm											821			827						

Düsenbohrung in 1/1000" (Beispiel: 8 = 0,008") und Düsenmarkierung

Jederzeit arbeitsfähig: Farbstufe einfach selbst wechseln

QuickReload-System (ES 300 bis ST 850)

Mit dem QuickReload-System können Sie die Farbstufe Ihres Airless-Geräts vor Ort selbst wechseln und damit Ausfallzeiten vermeiden. Sie tauschen die Farbstufe gegebenenfalls einfach in wenigen Minuten aus und die Arbeit kann weitergehen.

Einfacher Farbstufenwechsel:

- 1. Ansaugsystem von der Farbstufe abdrehen
- 2. Verbindung zum Gerät mit einem Rollgabelschlüssel lösen
- 3. Rändelschraube durch leichtes Klopfen mit einem Werkzeug lösen
- 4. Farbstufe herausnehmen

Anschließend Ersatz-Farbstufe in umgekehrter Schrittfolge einsetzen.












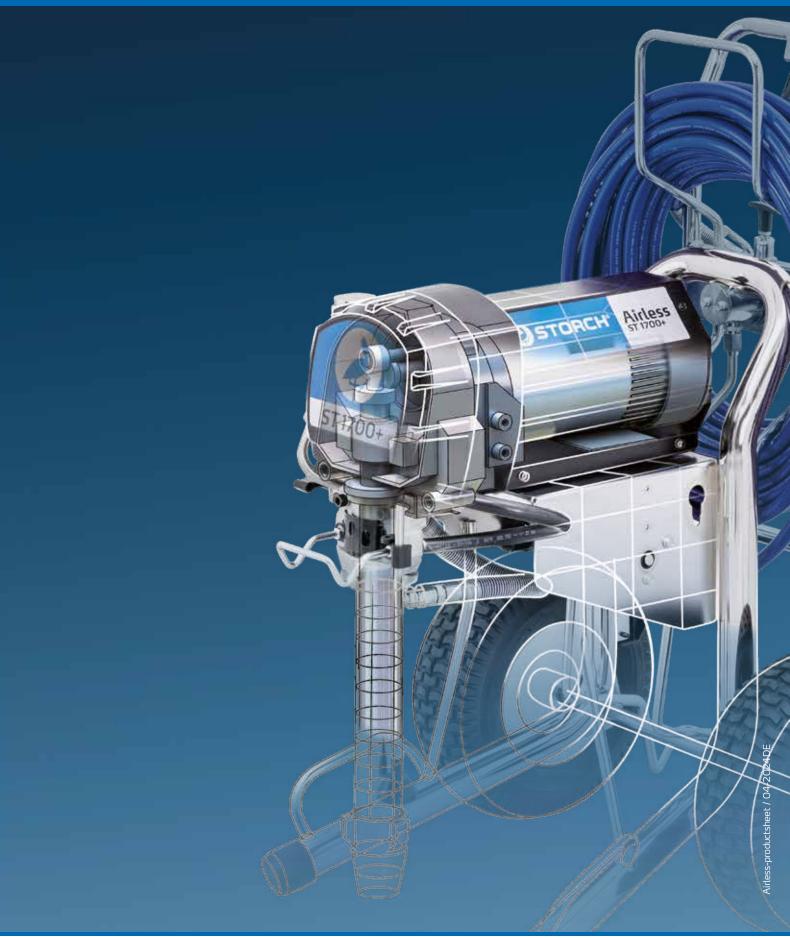

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 | 42107 Wuppertal Tel. +49 202 49 20 - 0 | Fax +49 202 49 20 - 111

info@storch.de | www.storch.de

Kostenlose* Service-Hotline: 0800 786 72 47

*innerhalb Deutschlands